

Solární powerbanka CHARLIE II 12000mAh

Návod na obsluhu

Způsob použití:

Před každým použitím powerbanky si prosím zkontrolujte, zda je zařízení plně nabit. Stav nabití identifikuje LCD display u tlačítka ON/OFF

Nabíjení solární powerbanky sluneční energií:

- Umístěte solární nabíječku na přímé slunce.
- Ujistěte se, že vložený solární panel je umístěn přímo ke slunci.
- Výkon solárního panelu je 250mA (max 300mAh)
- Svítící červená dioda indikuje, že PB je nabíjena slunečním světlem, cca 8 hodin na slunci = cca 16% nabití kapacity powerbanky, cca 1500-2000mAh

Nabíjení solární powerbanky z externího zdroje energie:

- Zapojte přiložený USB kabel ke zdroji energie, jako je například napájecí adaptér vašeho telefonu, nebo jakékoli jiné USB PC, NTB, (tj. počítač) min. DC5V 2A.
- Stav nabití baterie je indikován pomocí LED displaye v % kapacity. Externí napájení trvá přibližně 5-6 hodin pro plné nabití solární nabíječky

Použití solární powerbanky – nabíjení ost. zařízení

Powerbankou lze nabíjet veškeré drobné el. zařízení se vstupním napětím 5V 0,5A - 2.1A

- Připojte nabíjecí kabel do požadovaného USB portu v powerbance a druhý konec propojte s el. zařízením, které chcete nabíjet, jako jsou el. knihy, mob. telefony, kamery fotoaparáty, drony, hodinky, cig. nabíječka, lampy, čelovky, baterie, atd. S použitím vhodného kabelu s koncovkou Apple Lightning, můžete nabíjet i výrobky značky Apple.
- PB se spustí sama a začne nabíjet. Pokud ne, stisknutím tlačítka napájení zapnete nabíječku.

Poznámka: Pokud je solární nabíječka v provozu a kapacita je menší než 2%, Solární nabíječka se automaticky vypne, aby se zabránilo nadměrnému vybití akumulátoru.

Ovládání nouzové LED svítilny:

- Chcete-li zapnout LED svítilnu Emergency: dvakrát stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí / vypnutí svítilny.

Všeobecné instrukce:

Tento záložní zdroj je určen především pro nabíjení přenosných digitálních zařízení, jako jsou mobilní telefony, iPhone, Tablet PC, MP3, MP4 a PSP atd. K dispozici je Micro USB vstup. Power Banka obsahuje vestavěný dobíjecí Li-pol akumulátor, 2x standardní výstupy s USB rozhraním pro výstupní proud max. 2,1A. To vyhovuje pro nabíjení většiny digitálních produktů na trhu.

Technické informace:

model	CHARLIE II 12000mAh
kapacita	12000mAh
vstupní proud	DC 5V-2A
výstupní proud	DC 5V-1.0A, DC 5V-2.1A
výkon sol. panelu	250mA (max 300mA)

Upozornění

1. Je běžné, že se tělo záložního zdroje v průběhu nabíjení zahřívá a postupně se jeho teplota snižuje na pokojovou teplotu po dokončení nabíjení.
2. Nepoužívali-li zařízení více jak 90 dnů, skladujte je nabitě na 75% kapacity. Zabráníte tak poškození baterie.
3. Nepoužívejte záložní zdroj energie v místech s vysokou vlhkostí, teplotou a extrémními podmínkami.

Varování

1. Nerozebírejte jej a jeho doplňky.
2. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístěného uvnitř.
3. Chraňte před ohněm a dlouhodobým přímým slunečním zářením, aby nedošlo k přehřátí a poškození solárního článku.
4. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
5. Neházejte a netřeste se záložním zdrojem energie.
6. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabránuje v bezpečném používání přístroje.
7. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky atd. Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození digitálního zařízení

Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je powerbanka jakkoli poškozena!


Udržujte mimo dosah dětí!

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám:

(1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Distribuci produktů značky VIKING zajišťuje společnost:
BONA SPES s.r.o.
Řepečín 250, Olomouc, 77900
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774
Kontakt: 00 420 777109009
Mail: info@bonaspes.cz, www.best-power.cz

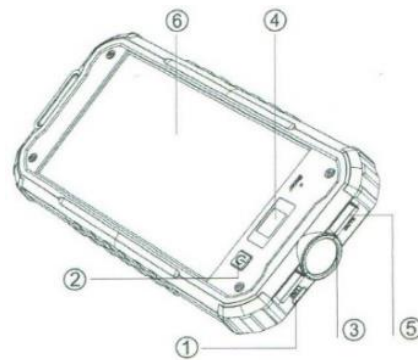

1. Micro USB vstup DC 5V 2A
2. Spínač ON/OFF
3. LED světlo s SOS módem
4. LED indikátor stavu nabití PB
5. USB výstup DC 5V 2.1A
6. Solární panel 300mAh

