



Solární HD kamera VIKING HDs01 4G

Návod k použití

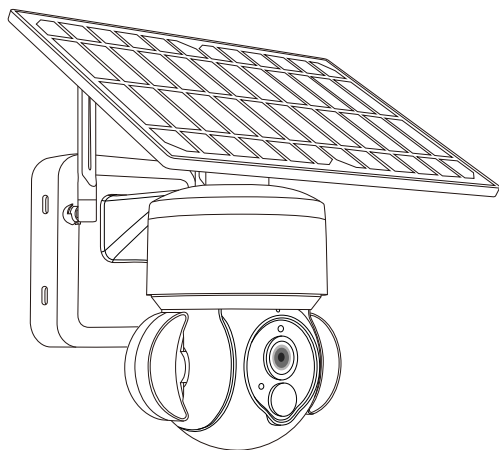


POZOR: Před prvním použitím SIM karty, zkontrolujte, že SIM karta nemá nastavený PIN kód. Pokud bude mít PIN kód, kamera ji neidentifikuje!! POZOR


1.1 Kamera:

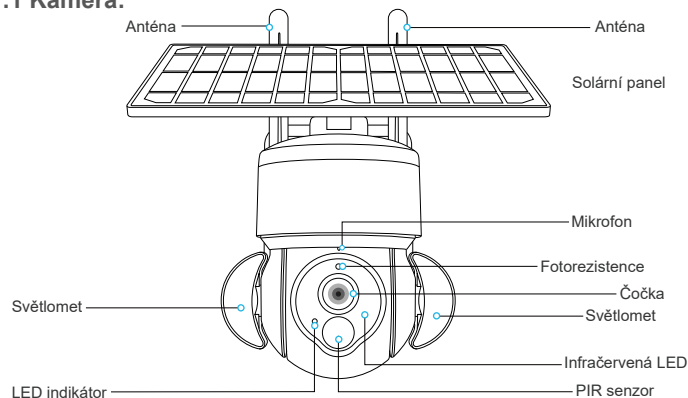

1.2. Vložení TF a SIM karty:

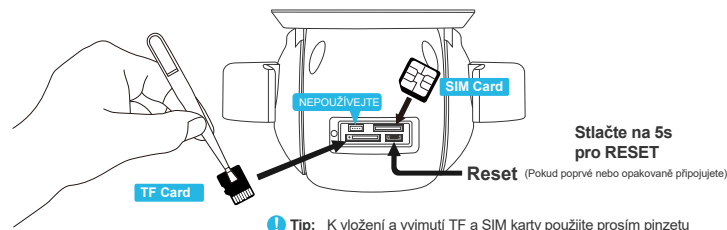


1.3. Baterie:

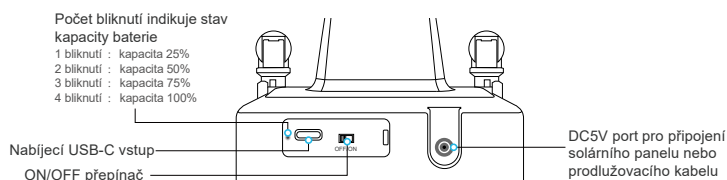

- 1 -

1.4. Obsah balení:




Solární panel *1




Nabíjecí kabel *1




Návod k použití *1



Kamera *1




Držák na zeď (kamera) *1



Sada na instalaci a pinzeta *1




Držák na zeď (sol. panel) *1




Prodlužovací kabel 5M *1

2. Instalace na zeď


2.1 Přišroubujte držák na zeď



2.2 Upevněte sol. panel přímo ke kameře



2.2 Propojte solární panel pomocí prodlužovacího kabelu



- 2 -

UPOZORNĚNÍ

Při prvním použití kamery plně nabijte baterii.

3 APP REGISTRACE:

3.1. Naskenujte QR kód níže nebo ve svém obchodu s aplikacemi vyhledejte aplikaci „UBox“ a nainstalujte si ji do svého smartphonu.




iOS / Android

3.2. Otevřete aplikaci, zadejte svou e-mailovou adresu a stiskněte 'Registration'. Zaškrtněte souhlas se smlouvou, pak vaše e-mailová schránka obdrží ověřovací kód. Pro lepší uživatelský zážitek povolte otevření všech oprávnění, abyste předešli ztrátě upozornění z aplikace.

4. 4G PŘIPOJENÍ

4.1. Stiskněte 'Add family' a poté nastavte místnost nebo pozici podle připomenutí.
4.2. Zadejte své příjmení a poté stiskněte 'Next'.
4.3. Zadejte potřebné informace jako Země, město atd. a poté stiskněte 'Hořovo'.
4.4. Chcete-li přidat chytré zařízení, stiskněte 'Add device'

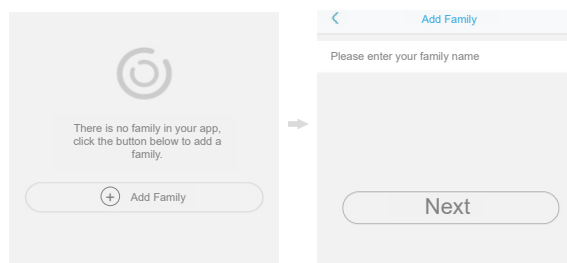

- 3 -

Add Address

CHINA

Guangdong

City(optional)


Address(optional)

zip code(optional)

There is no device, please click the button below to add device.


Add Family

- 4.5. Vložte SIM kartu do zařízení. A zapněte zařízení přepnutím spínače ON/OFF do pozice ON.
- 4.6. Po zapnutí zařízení počkejte asi 1 minutu, než se rozsvítí modrá LED dioda. Poté stiskněte v aplikaci tlačítko 'next'.
- 4.7. Pokud se modrá LED dioda zařízení nerozsvítí, zkontrolujte níže uvedené poznámky ke konfiguraci.
- 4.8. Najděte na zařízení UID QR kód a pomocí aplikace naskenujte QR kód.

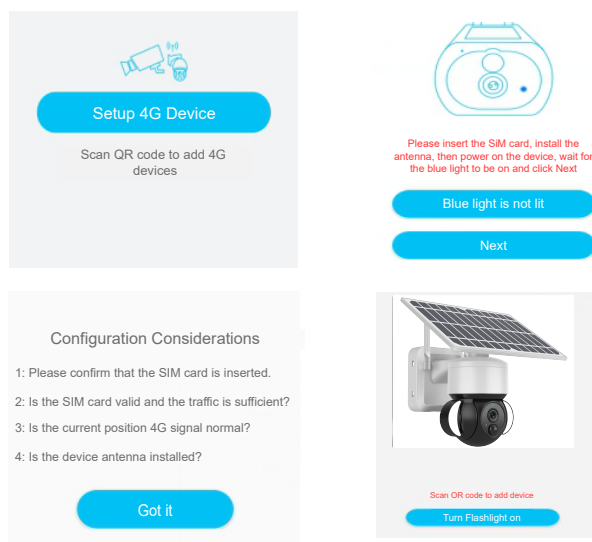

- 4 -

- 4.9. APP vyhledá zařízení na internetu, což může trvat 5 až 60 sekund.
- 4.10. Vyberte název a umístění zařízení a poté stiskněte tlačítko 'Done'.
- 4.11. Zařízení automaticky vstoupí do seznamu. Nastavení proběhlo úspěšně! Zařízení je připraveno k použití.

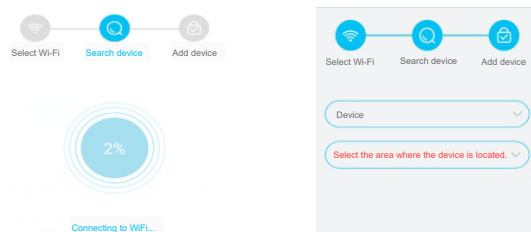


5. NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ


Poznámky k detekci PIR

* Citlivost detekce PIR může uživatel změnit v nastavení zařízení. Doporučujeme nastavit citlivost na "Disabled" nebo "Low", aby se snížil výskyt blikání a šetřila se energie baterie v hlučném prostředí.

- * Disabled: vypnutá detekce PIR
- * Low: zpoždění 7 sekund detekce PIR
- * Medium: zpoždění 5 sekund detekce PIR
- * High: zpoždění 1 sekunda detekce PIR

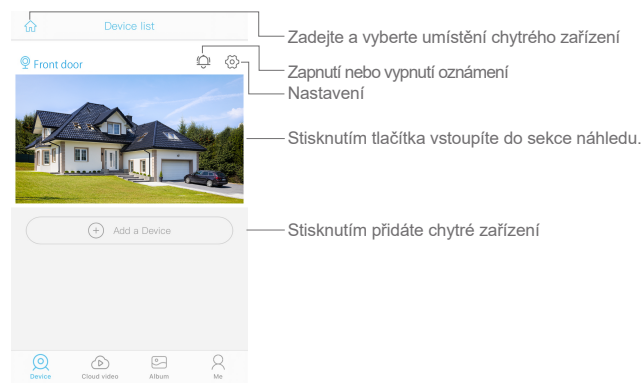

- 5 -

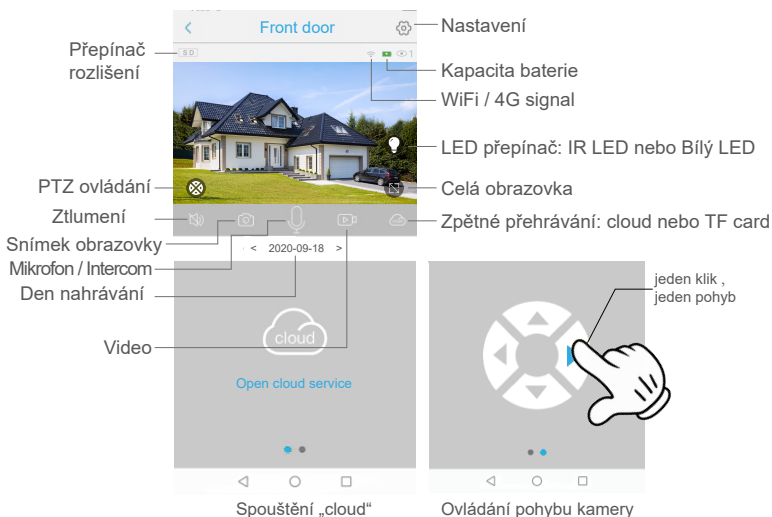

Device settings	
Device name	Front door — Název zařízení
Memory card	Cloud video — Kontrola kapacity úložiště
Image flip	Normal — Úprava režimu zobrazení (normální, zrcadlení, převrácení)
Scene mode	Normal — Lze upravit podle scény použití, aby se dosáhlo lepšího obrazu.
Detection sensitivity	High — Úprava citlivosti detekce PIR
Sleep delay	15s — Úprava doby spánku zařízení
Power frequency	50Hz — Úprava frekvence napájení
LED indicator	On — LED indikátor (ON/OFF)
Synchronization time	— Úprava času zařízení pro synchronizaci s časem telefonu

- 6 -




Kontrola účtu a změna jména a hesla

Cloud Service	Kontrola a platby cloudové služby
Face recognition	Kontrola a platby služby rozpoznávání obličeje
My Friends	Kontrola a úprava seznamu přátel a jejich oprávnění
Common Settings	Nastavení výchozího hlasu a rozlišení zařízení
About	Přidání nového chytrého zařízení

Klikněte na ikonu "Kalendář" vpravo nahoře a vyberte datum vytvoření videa, které chcete přehrát z cloudového úložiště.

Zvolte požadované datum pro kontrolu všech videí z cloudu.

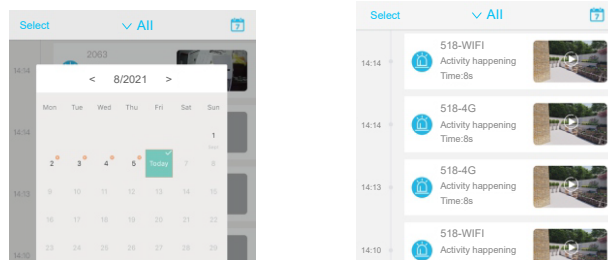

6. POZNÁMKY KE KONFIGURACI

- 6.1 Před použitím zařízení plně nabijte baterii. Životnost baterie je ovlivněna dobou a počtem „probuzení“ zařízení. Proto doporučujeme funkci detekce pohybu PIR senzorem vypnout nebo nastavit na nízkou citlivost, pokud kameru používáte v oblasti s velkým a častým výskytem osob. Prodloužíte tak životnost baterie. Když je baterie vybitá, okamžitě ji nabijte.
- 6.2 Udržujte zařízení v dosahu WiFi routeru. Ujistěte se, že se mezi kamerou a routerem nenachází žádné silné nebo izolované předměty, které mohou vést ke slabému signálu Wi-Fi.
- 6.3 Jedná se o delikátní zařízení s nízkou spotřebou energie. Pokaždé, když se zařízení „probudí“, bude pracovat několik sekund. Poté zařízení přejde do pohotovostního režimu, aby šetřilo energii. V nastavení aplikace můžete nastavit dobu práce.
- 6.4 Vzhledem k tomu, že pevninská Čína nepřijímá systémové zprávy Google push, musíte v telefonu otevřít funkci samospouštění aplikace, abyste mohli přijímat zprávy push.
- 6.5 Toto zařízení poskytuje jeden měsíc bezplatných služeb cloudového úložiště. Pokud chcete po uplynutí zkušební doby pokračovat v používání služeb, musíte si je zakoupit v aplikaci.

- 7 -

UPOZORNĚNÍ:

1. Je běžné, že se tělo zařízení se v průběhu nabíjení ze sítě zahřívá a postupně se jeho teplota snižuje po dokončení nabíjení.
2. Nepoužívali-li zařízení více jak 90 dnů, skladujte je nabitě na 75% kapacity. Zabráňte tak poškození baterie.
3. Zabraňte zařízení kontaktu s vodou (ponoření do vody)!
4. Nerozebírejte zařízení a jeho doplňky.
5. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístěného uvnitř.
6. Chraňte před ohněm.
7. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
8. Neházejte a netřeste se zařízením.
9. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost činodostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
10. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky atd.

Ignorováním výše uvedených bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození digitálních zařízení.

Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je powerbanka jakkoli poškozená. Udržujte mimo dosah dětí!

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám: (1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název	VIKING HDs01 4G
Operační systém	Embedded LINUX OS system
Obrazový senzor	2MP CMOS
Režim záznamu	Manuální záznam, záznam detekce pohybu, plánovaný záznam, záznam alarmu
Síťový protokol	TCP/IP, RTSP, etc
Čočka	3.6MM/F2.2
Uložení	TF Cardslot, Max 128GB
Rozlišení záznamu	1920*1080
Kapacita baterie	14400mAh
Výkon solárního panelu	24W
Podpora TF karty	16-128GB
Podpora SIM karty	Nano SIM karta
Spotřeba v pohotovostním režimu	0,05W
Ochrana	IP66
Rozměry	235*240*115mm
Hmotnost	1,6Kg
Pracovní teplota	-45°C-+65°C
Pracovní vlhkost	10%-90%




VIKING HDs01
informace o produktu, návod k užití
(CZ/SK/HU/DE/EN)




Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost:
BONA SPES s.r.o., Repčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

Solárna HD kamera VIKING HDs01 4G

Návod na použitie

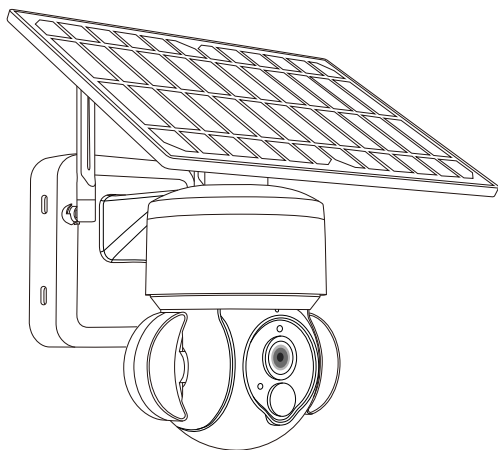


1.4. Obsah balenia:




Solárny panel *1




Nabíjací kábel *1




Návod na použitie *1



Kamera *1



Nástenný držiak (kamera) *1



Inštalčná súprava a pinzeta *1






Nástenný držiak (sol. panel) *1



Predlžovací kábel 5M *1


2. Inštalácia na stenu

- 2.1 Priskrutkujte držiak k stene
- 2.2 Upevnite solárny panel priamo do kamery
- 2.2 Prepojte solárny panel pomocou predlžovacieho kábla




POZOR: Pred prvým použitím karty SIM sa uistite, že karta SIM nemá nastavený kód PIN. Ak má kód PIN, kamera ju neidentifikuje!! POZOR

1.1 Kamera:

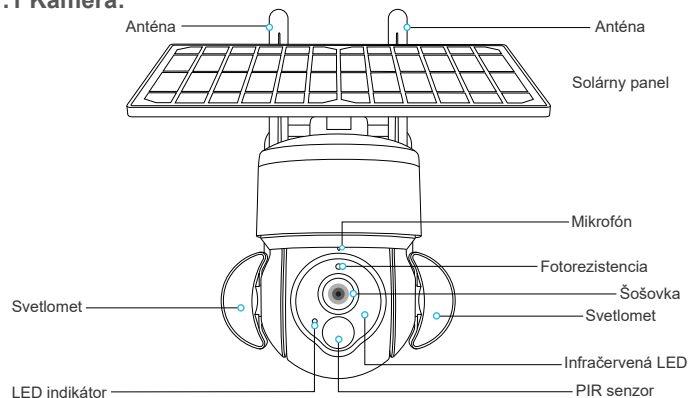

1.2. Vloženie TF a SIM karty:

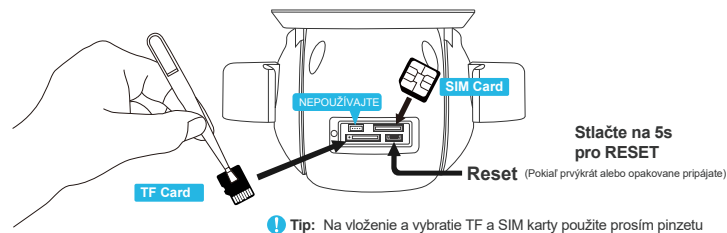

1.3. Batérie:


Počet bliknutí indikuje stav kapacity batérie

1 bliknutie: kapacita 25%

2 bliknutia: kapacita 50%

3 bliknutia: kapacita 75%

4 bliknutia: kapacita 100%

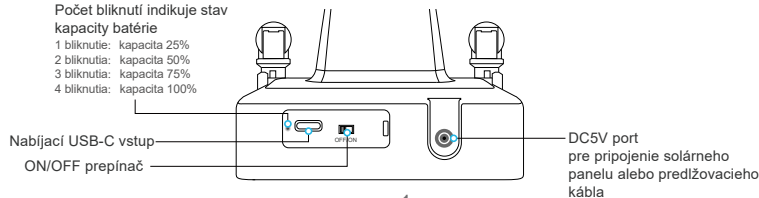

UPOZORNĚNIE

Pri prvom použití kamery úplne nabite batériu.

3 APP REGISTRÁCIA:

3.1. Naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte aplikáciu "UBox" v obchode s aplikáciami a nainštalujte ju do svojho smartfónu.




iOS / Android

3.2. Otvorte aplikáciu, zadajte svoju e-mailovú adresu a stlačte tlačidlo "Registration". Zaškrtnite súhlas a do vašej e-mailovej schránky bude doručený overovací kód. Pre lepší používateľský zážitok povoľte otvorenie všetkých povolení, aby ste sa vyhli strate oznámení z aplikácie.

4. 4G PRIPOJENIE

- 4.1. Stlačte tlačidlo "Add family" (Pridať rodinu) a potom nastavte miestnosť alebo polohu podľa pripomenutia.
- 4.2. Zadajte svoje priezvisko a potom stlačte tlačidlo "Next".
- 4.3. Zadajte potrebné informácie, ako je krajina, mesto atď., a potom stlačte tlačidlo "Done".
- 4.4. Ak chcete pridať inteligentné zariadenie, stlačte tlačidlo "Add device".

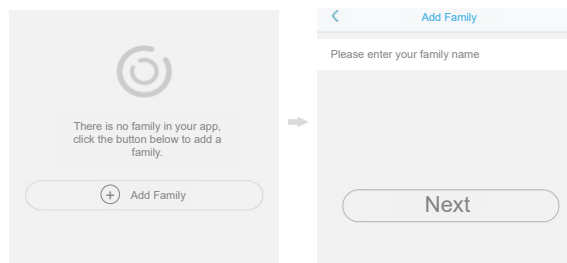

- 4.5. Vložte SIM kartu do zařízení. A zapněte zařízení přepnutím spínače ON/OFF do pozice ON.
- 4.6. Po zapnutí zařízení počkejte asi 1 minutu, než se rozsvítí modrá LED dioda. Poté stiskněte v aplikaci tlačítko 'next'.
- 4.7. Pokud se modrá LED dioda zařízení nerozsvítí, zkontrolujte níže uvedené poznámky ke konfiguraci.
- 4.8. Najděte na zařízení UID QR kód a pomocí aplikace naskenujte QR kód.

Setup 4G Device

Scan QR code to add 4G devices

Configuration Considerations

- 1: Please confirm that the SIM card is inserted.
- 2: Is the SIM card valid and the traffic is sufficient?
- 3: Is the current position 4G signal normal?
- 4: Is the device antenna installed?

Blue light is not lit

Next

Scan QR code to add device

Turn Flashlight on

4.9. APP vyhľadá zariadenie na internete, čo môže trvať 5 až 60 sekúnd.
4.10. Vyberte názov a umiestnenie zariadenia a potom stlačte tlačidlo "Done".
4.11. Zariadenie automaticky vstúpi do zoznamu. Nastavenie bolo úspešné!
Zariadenie je pripravené na použitie.

The figure consists of two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The left screenshot shows the 'Select Wi-Fi' screen. At the top, there are three icons: a Wi-Fi symbol, a magnifying glass, and a plus sign, each with a label below it: 'Select Wi-Fi', 'Search device', and 'Add device'. Below these icons is a large circular progress indicator with concentric rings and the text '2%' in the center. At the bottom, there is a blue button labeled 'Connecting to Wi-Fi...'. The right screenshot shows the 'Search device' screen. It has the same top navigation bar. Below the 'Search device' icon, there is a dropdown menu with the text 'Device' and a downward arrow. Below the dropdown, there is a red text instruction: 'Select the area where the device is located.' followed by a red downward arrow.

5. NASTAVENIE ZARIADENIE

Poznámky k detekcii PIR

* Citlivosť detekcie PIR môže používateľ zmeniť v nastaveniach zariadenia.

Odporúčané stránky Nastavením citlivosti na "Disabled" alebo "Low" znížite výskyt blikania a ušetríte napájanie z batérie v hlučnom prostredí.

* Disabled: vypnutá detekcie PIR

* Low: oneskorenie 7 sekúnd detekcie PIR

* Medium: oneskoreni 5 sekund detekcie PIR

* High: oneskoreni 1 sekunda detekcie PIR

Device list

Front door

+

Add a Device

Device

Cloud video

Album

Me

Zadajte a vyberte umiestnenie chytrého zariadenia

Zapnutie alebo vypnutie oznámenia
Nastavenie

Stlačením tlačidla vstúpite do sekcie náhľadu

Stlačením pridáte inteligentné zariadenie

Prepínač rozlíšenia

PTZ ovládanie

Stlmenie

Snímka obrazovky

Mikrofón / Intercom

Den nahravanie

Video

Spúšťanie „cloud“

Nastavenie

Kapacita batérie

WiFi / 4G signal

LED prepínač: IR LED alebo biele LED

Celá obrazovka

Zpetné prehravanie: cloud alebo TF card

jeden klik , jeden pohyb

Ovládanie pohybu kamery

The screenshot shows the 'Device settings' screen. At the top, there is a back arrow and the title 'Device settings'. Below this is a list of settings, each with a label, a value, and a chevron icon. The settings are: Device name (Front door), Memory card (Cloud video), Image flip (Normal), Scene mode (Normal), Detection sensitivity (High), Sleep delay (15s), Power frequency (50Hz), LED indicator (On), and Synchronization time. The descriptions for each setting are provided in the adjacent column.

Setting	Value	Description
Device name	Front door	Názov zariadenia
Memory card	Cloud video	Kontrola kapacity úložiska
Image flip	Normal	Úprava režimu zobrazenia (normálne, zrkadlenie, prevrátenie)
Scene mode	Normal	Je možné upraviť podľa scény použitia, aby sa dosiahol lepší obraz.
Detection sensitivity	High	Úprava citlivosti detekcie PIR
Sleep delay	15s	Úprava doby spánku zariadenia
Power frequency	50Hz	Úprava frekvencie napájania
LED indicator	On	LED indikátor (ON/OFF)
Synchronization time		Úprava času zariadenia pre synchronizáciu s časom telefónu

The diagram illustrates the navigation path from the main menu to the account settings page. It starts with a blue circle icon containing a white person silhouette, representing the user profile. A horizontal line connects this icon to the text 'Kontrola účtu a zmena mena a hesla'. Below this, a vertical line descends to a horizontal line that serves as a base for a list of menu items. Each item consists of an icon, a text label, and a right-pointing arrow. The items are: 'Cloud Service' (cloud icon), 'Face recognition' (face icon), 'My Friends' (people icon), 'Common Settings' (gear icon), and 'About' (exclamation mark icon). The 'Face recognition' item is highlighted with a light blue background.

Icon	Menu Item	Destination
Cloud icon	Cloud Service	Kontrola a platby cloudovej služby
Face icon	Face recognition	Kontrola a platby služby rozpoznávania tváre
People icon	My Friends	Kontrola a úprava zoznamu priateľov a ich oprávnenie
Gear icon	Common Settings	Nastavenie predvoleného hlasu a rozlíšenie zariadenia
Exclamation mark icon	About	Pridanie nového chytrého zariadenia

Kliknite na ikonu "Kalendár" vpravo hore a vyberte dátum vytvorenia videa, ktoré chcete prehrať z cloudového úložiska.

Vyberte požadovaný dátum na kontrolu všetkých videí z cloudu.

6. POZNÁMKY NA KONFIGURÁCIU

6.1 Pred použitím zariadenia batériu úplne nabite. Výdrž batérie ovplyvňuje čas a počet prebudení zariadenia. Preto odporúčame vypnúť funkciu detekcie pohybu PIR alebo ju nastaviť na nízku citlivosť, ak kameru používate v oblasti s veľkým a častým výskytom ľudí. Tým sa predlží životnosť batérie. Ak je batéria vybitá, okamžite ju nabite.

6.2 Udržujte zariadenie v dosahu smerovača WiFi. Uistite sa, že medzi kamerou a smerovačom nie sú žiadne silné alebo izolované predmety, ktoré by mohli viesť k slabému signálu Wi-Fi.

6.3 Ide o jemné zariadenie s nízkou spotrebou energie. Pri každom "prebudení" bude zariadenie pracovať niekoľko sekúnd. Potom zariadenie prejde do pohotovostného režimu, aby šetrilo energiu. Pracovný čas môžete nastaviť v nastaveniach aplikácie.

6.4 Keďže pevninská Čína neprijíma správy systému Google push, na prijímanie správ push musíte v telefóne otvoriť funkciu samočinného spustenia aplikácie.

6.5 Toto zariadenie poskytuje jeden mesiac bezplatných služieb cloudového úložiska. Ak chcete služby používať aj po skončení skúšobného obdobia, musíte si ich zakúpiť v aplikácii.

VAROVANIE:

- 1. Je bežné, že telo zariadenia sa počas nabíjania z elektrickej siete zahrieva a po dokončení nabíjania sa jeho teplota postupne znižuje.
- 2. Ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie ako 90 dní, uložte ho nabité na 75 % kapacity. Zabráňte tak poškodeniu batérie.
- 3. Vyhňte sa kontaktu s vodou (ponorenie do vody)!
- 4. Zariadenie a jeho príslušenstvo nerozoberajte.
- 5. Batériu vo vnútri neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte ani s ňou inak nemanipulujte.
- 6. Chráňte pred požiarom.
- 7. Chráňte pred vysokonapäťovými zariadeniami.
- 8. Zariadením nehádzte ani ním netraste.
- 9. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzické, zmyslové alebo mentálne postihnutie alebo nedostatok skúseností či znalostí bráni v bezpečnom používaní zariadenia.
- 10. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky atď.

Ignorovanie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie digitálneho zariadenia.

Ak je powerbanka akokoľvek poškodená, okamžite prestaňte toto zariadenie používať. Uchovávajte mimo dosahu detí!

Toto zariadenie je v súlade s normou FCC časť 15. Prevádzka podlieha 2 podmienkam:
(1) zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Výrobok alebo batérie po skončení ich životnosti nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad; využite zberné miesta triedeného odpadu. Správna likvidácia výrobku zabráni negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v organizácii nakladajúcej s domovým odpadom alebo na predajnom mieste, kde ste výrobok zakúpili.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov	VIKING HDs01 4G
Operačný systém	Embedded LINUX OS system
Obrazový senzor	2MP CMOS
Režim záznamu	Manuálny záznam, záznam detekcie pohybu, plánovaný záznam, záznam alarmu
Sieťový protokol	TCP/IP,RTSP,, etc
Šošovka	3.6MM/F2.2
Uložisko	TF Cartslot, Max 128GB
Rozlíšenie záznamu	1920*1080
Kapacita batérie	14400mAh
Výkon solárneho panelu	24W
Podpora TF karty	16-128GB
Podpora SIM karty	Nano SIM karta
Spotreba v pohotovostnom režime	0,05W
Ochrana	IP66
Rozmery	235*240*115mm
Hmotnosť	1,6Kg
Pracovná teplota	-45°C-+65°C
Pracovná vlhkosť	10%-90%






VIKING HDs01
informácie o produkte, návod na použitie
(CZ/SK/HU/DE/EN)

Distribúciu značky VIKING zaisťuje spoločnosť:
BONA SPES s.r.o., Repčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING HDs01 4G Solar Battery Powered Floodlight Camera


User Manual

S517-S518

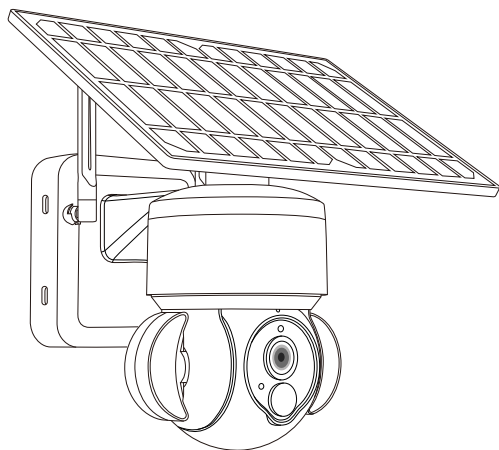


V3.0

1.4. Packing list:

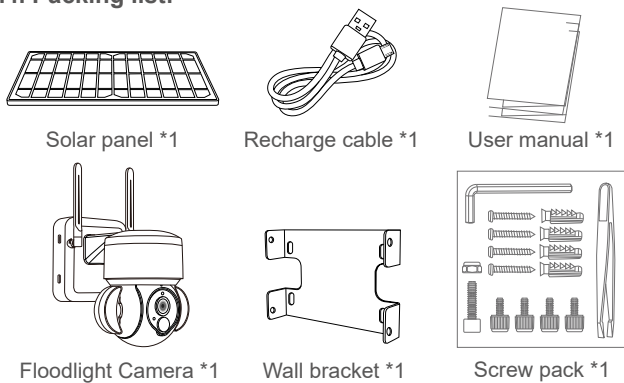


2. INSTALLATION METHOD

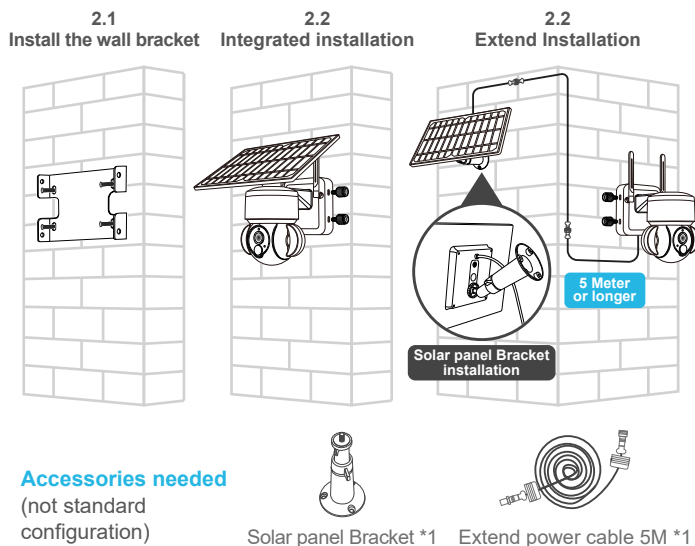


1. PRODUCTS & PACKING LIST


1.1 Product Diagram:

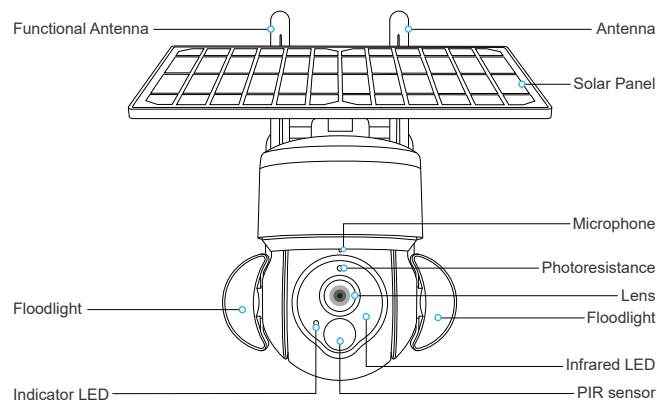

1.2. 4G Camera Card Slot:

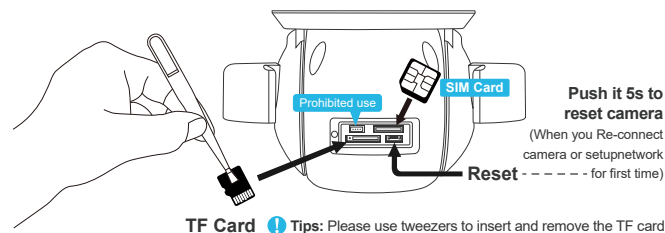

1.3. Battery Interface:

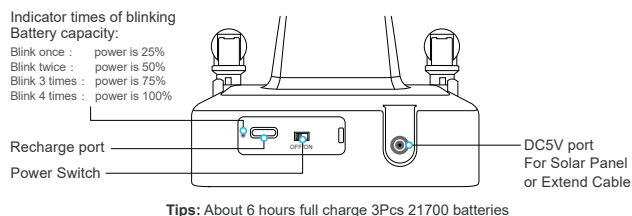

ATTENTION :

Fully charge the battery when using the camera for the first time.

3 APP REGISTRATION

3.1. Scan the following QR codes or search for "UBox" from the App Store(for iOS devices) or Google Play Store (for Android smartphones) to download and install the app.




iOS / Android

3.2. Open the app then input your E-mail address then press 'Register'. Check and select to agree the agreement then your E-mail box will get an verification code.(For better user's experience, please allow to open all permissions to avoid missing any notifications from the app.)

4. 4G CONNECTION

4.1. Press 'Add Family' then set the room or position as per reminders.
4.2. Enter your family name and then press 'Next'.
4.3. Input the necessary information just like Country, Province, then press 'Done'.
4.4. Press 'Add a device' to add a smart device

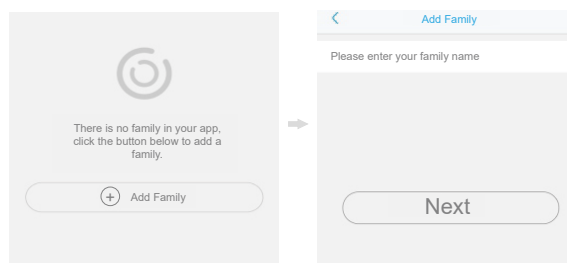

Add Address

CHINA
Guangdong
City(optional)
Address(optional)
zip code(optional)

There is no device, please click the button below to add device.

Add Family

- 4.5. Insert the SIM card into device then put the battery into the device, and some of models need install antenna.
- 4.6. After the power on the device, wait for about 1 minute the device blue LED light up Then press next.
- 4.7. If the device blue LED not light up, please check below config notes.
- 4.8. Find the UID QR code on device, then use APP scan the QR code.

Setup 4G Device

Scan QR code to add 4G devices

Please insert the SIM card, install the antenna, then power on the device, wait for the blue light to be on and click Next

Blue light is not lit

Next

Configuration Considerations

1: Please confirm that the SIM card is inserted.
2: Is the SIM card valid and the traffic is sufficient?
3: Is the current position 4G signal normal?
4: Is the device antenna installed?

Got it

Scan QR code to add device

Turn Flashlight on

- 4 -

- 4.9. APP are search the device in internet it may take 5-60 seconds.
 - 4.10. Select the name and device location then press 'Done.'
 - 4.11. The device will enter to the device list automatically. Setup success!
- The device is ready to use.

Select Wi-Fi
Search device
Add device

2%

Connecting to WIFI...

Select Wi-Fi
Search device
Add device

Device

Select the area where the device is located.

5. DEVICE SETTING

Notes about PIR detection

- * User can change the PIR detection sensitivity in device settings. we recommend to set sensitivity at "Disabled" or "Low" to reduce false alarm and save the battery power in noisy environments.
- * Disabled: disabled PIR detection.
- * Low: delay 7 seconds PIR detects a moving.
- * Medium: delay 5 seconds PIR detects a moving.
- * High: delay 1 second PIR detects a moving.

Device list

Enter to select your family or smart device location

Front door

Turn on/off the push notification.
Settings: Sharing, Cloud storage, Delete the device..

Press to enter the preview section.

Add a Device

Press to add a smart device

- 5 -

Resolution switch

PTZ control

Mute switch

Screenshot

Voice intercom

Choose the date of recorder

Video

Camera settings

Battery volume display

WiFi / 4G signal

LED switch: IR led or White led

Full screen

Record playback: cloud or TF card

Start Cloud service

Pan tilt control

Device settings

Device Settings

Device name
Front door
Modify device name

Memory card
Cloud video
Check the storage capacity, Format SD card

Image flip
Normal
Image mode modification, normal, mirror, flip

Scene mode
Normal
Can be modified according to the use scene to obtain a better image

Detection sensitivity
High
Modify the sensitivity of PIR detection

Sleep delay
15s
Modify the sleep time of the device

Power frequency
50Hz
Modify power frequency

LED indicator
On
Indicator light on/off

Synchronization time
Modify the device time to synchronize with the phone time

- 6 -



Check "my account" name and change password;

Cloud Service

Check and purchase the Cloud storage;

Face recognition

Check and purchase the AI Cloud Facial Recognition;

My Friends

Check and add my friends list and permission;

Common Settings

Set the default voice and resolution for the devices;

About

Press to add a smart device

Click the "Calendar" icon on the right top corner, then choose the date to playback the video from cloud storage.

Choose the desired date to check all videos from the cloud.

Select

2021

8/2021

Select

518-WIFI
Activity happening
Time: 8s

518-4G
Activity happening
Time: 8s

518-4G
Activity happening
Time: 8s

518-WIFI
Activity happening
Time: 8s

6. CONFIG NOTES

- 6.1 Please charge the 21700 battery fully before using the device. The battery life will be affected by the device wake-up time and the number of wake-ups. Therefore, the PIR sensor alarm detection function is used in an environment with a lot of people. It is recommended to turn off or set the device to low sensitivity to reduce device wake-up and call times extend battery life. When the battery is low, please charge the battery immediately.
- 6.2. Keep the device in range of your router. Make sure the device is placed close to the Wi-Fi router. If there has to be thick or insulated objects between the device and the Wi-Fi router, which may lead to weak Wi-Fi signal, please make sure the Wi-Fi signal is in good level before you start using the device.
- 6.3. It is a delicate device with low power consumption design. Everytime the device is awakened and will work for few seconds. After that, the device will enter standby mode to save power. You can set the work time in the app settings.
- 6.4. Because the mainland China does not receive Google's system push messages, you need to open the app's self-starting function in your phone to receive push messages.
- 6.5. This device provides one month of free cloud storage services. If you need to continue using value-added services after the trial period expires, you need to purchase them in the app.

- 7 -

UPOZORNĚNÍ:

- 1. It is common for the body of the device to heat up while charging from the mains, and for its temperature to gradually decrease after charging is complete.
- 2. If you have not used the device for more than 90 days, store it charged to 75% capacity. This will prevent damage to the battery.
- 3. Avoid contact with water (immersion in water)!
- 4. Do not disassemble the device and its accessories.
- 5. Do not modify, disassemble, open, puncture or otherwise tamper with the battery inside.
- 6. Protect from fire.
- 7. Protect from high voltage equipment.
- 8. Do not throw or shake the equipment.
- 9. This equipment is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience or knowledge prevents them from using the equipment safely.
- 10. Do not use chemical cleaning agents, etc.

Ignoring the above safety instructions may result in fire, electric shock or damage to digital equipment.

Stop using this device immediately if the power bank is damaged in any way. Keep out of reach of children!

This device complies with FCC Part 15. Operation is subject to 2 conditions: (1) the device does not cause harmful interference and (2) the device must accept received interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Do not dispose of the product or batteries at the end of their useful life as unsorted municipal waste; use sorted waste collection points. Proper disposal of the product will prevent negative effects on human health and the environment. Recycling materials contributes to the conservation of natural resources. For more information on recycling this product, please contact your local municipality, household waste management organisation or the point of sale where you purchased the product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Name	VIKING HDs01 4G
Operating system	Embedded LINUX OS system
Image sensor	2MP CMOS
Recording mode	Manual recording, motion detection recording, scheduled recording, alarm recording
Network protocol	TCP/IP,RTSP,, etc
Lentil	3.6MM/F2.2
Storage	TF Cartslot, Max 128GB
Recording resolution	1920*1080
Battery capacity	14400mAh
Solar panel power	24W
TF card support	16-128GB
SIM card support	Nano SIM card
Standby consumption mode	0,05W
Protection	IP66
Dimensions	235*240*115mm
Mass	1,6Kg
Operating temperature	-45°C~+65°C
Working humidity	10%-90%


MADE IN CHINA



VIKING HDs01
informace o produktu, návod k užití
(CZ/SK/HU/DE/EN)



Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz


Napelemes HD kamera VIKING HDs01 4G

Használati utasítás

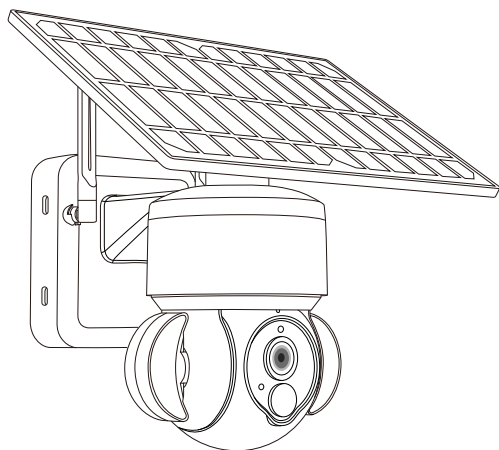


FIGYELMEZTETÉS: A SIM-kártya első használata előtt győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyán nincs PIN-kód beállítva. Ha van PIN kódja, a kamera nem fogja azonosítani!!! FIGYELEM


1.1 Kamera:

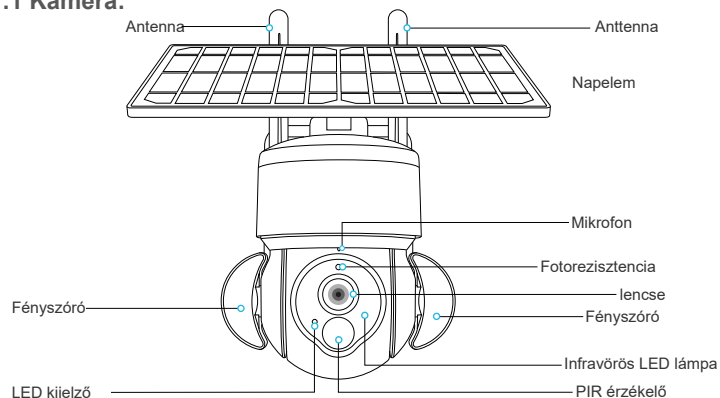

1.2. Helyezze be a TF-et és a SIM-kártyát:

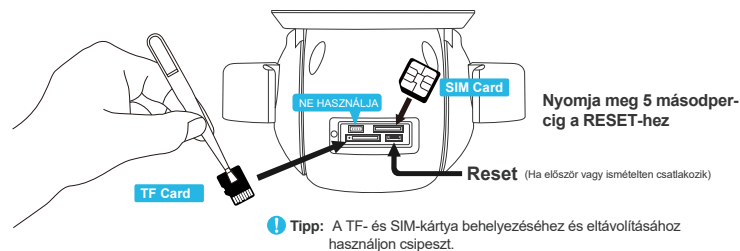

1.3. Akkumulátor:

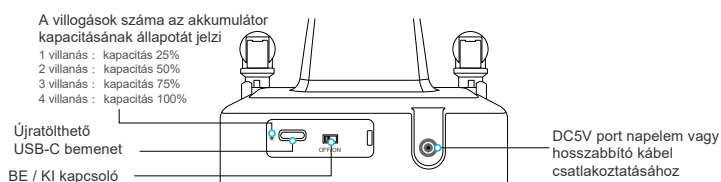

- 1 -


1.4. Csomag tartalma:




Napelem *1




Töltő kábel *1




Használati útmutató *1



Kamera *1



Fali konzol (kamera) *1



Szerelőkészlet és csipesz *1



Fali konzol (Napelem) *1




Hosszabbító 5M *1

2. Falra szerelés


2.1

Csavarja fel a tartót a falra




2.2

Rögzítse a söt. panelt közvetlenül a kamerára



2.2

Csatlakoztassa a napelem panelt egy hosszabbító kábellel



- 2 -

UPOZORNĚNÍ

Při prvním použití kamery plně nabijte baterii.

3. REGISZTRÁCIÓ MOBIL ALKALMAZÁSOK:

3.1. Szkeneld be az alábbi QR-kódot, vagy keresd meg az "UBox" alkalmazást az alkalmazásboltodban, és telepítsd okostelefonodra.



iOS / Android

3.2. Nyissa meg az alkalmazást, adja meg az e-mail címét, és nyomja meg a 'Regisztráció' gombot. Jelölje be a megállapodást, majd az e-mail postaládájába érkezik az ellenőrző kód. A jobb felhasználói élmény érdekében engedélyezze az összes engedély megnyitása funkciót, hogy ne veszítse el az alkalmazás értesítéseit.


4. 4G KAPCSOLAT

4.1 Nyomja meg a "Család hozzáadása" gombot, majd állítsa be a szobát vagy a pozíciót az emlékeztetőnek megfelelően.

4.2. Írja be a vezetéknevét, majd nyomja meg a "Tovább" gombot.

4.3. Adja meg a szükséges adatokat, mint például ország, város stb., majd nyomja meg a 'Kész' gombot.

4.4 Egy intelligens eszköz hozzáadásához nyomja meg a "készülék hozzáadása" gombot.

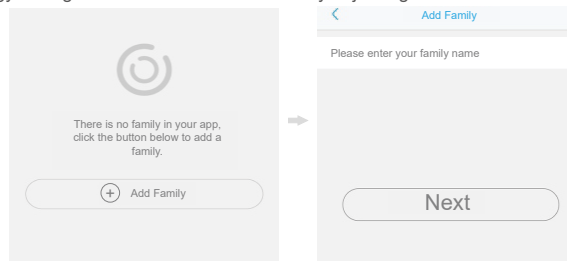

- 3 -

<

Add Address

CHINA

Guangdong

City(optional)

Address(optional)

zip code(optional)

➔



There is no device, please click the button below to add device.

+

Add Family

4.5 Helyezze be a SIM-kártyát a készülékbe. És kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsoló ON állásba kapcsolásával.

4.6 A készülék bekapcsolása után várjon körülbelül 1 percet, amíg a kék LED kigyullad. Ezután nyomja meg a "tovább" gombot az alkalmazásban.

4.7 Ha a készülék kék LED-je nem világít, ellenőrizze az alábbi konfigurációs megjegyzéseket.

4.8 Keresse meg a QR-kódot az UID eszközön, és az alkalmazással olvassa be a QR-kódot.

Setup 4G Device

Scan QR code to add 4G devices

Please insert the SIM card, install the antenna, then power on the device, wait for the blue light to be on and click Next

Blue light is not lit

Next

Configuration Considerations

- 1: Please confirm that the SIM card is inserted.
- 2: Is the SIM card valid and the traffic is sufficient?
- 3: Is the current position 4G signal normal?
- 4: Is the device antenna installed?

Got it

Scan QR code to add device

Turn Flashlight on

4.9. Az APP megkeresi a készüléket az interneten, ami 5-60 másodpercet vehet igénybe.

4.10. Válassza ki az eszköz nevét és helyét, majd nyomja meg a 'Kész' gombot.

4.11. A készülék automatikusan belép a listába. Beállítások sikeres volt! A készülék használatra kész.

5. ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSOK

Megjegyzések a PIR-érzékeléshez

* A PIR-érzékelés érzékenységét a felhasználó a készülék beállításáiban módosíthatja. Javasoljuk, hogy az érzékenységet "Kikapcsolva" vagy "Alacsony" értékre állítsa, hogy csökkentsse a villogás előfordulását, és zajos környezetben megtakarítsa az akkumulátor energiáját.

* Disabled: észlelés letiltva PIR

* Low: 7 másodperces észlelési késleltetés PIR

* Medium: 5 másodperces észlelési késleltetés PIR

* High: 1 másodperces észlelési késleltetés PIR

Front door

Device list

Add a Device

Adja meg és válassza ki az intelligens eszköz helyét

Értesítések be- vagy kikapcsolása

Beállítások

Nyomja meg a gombot az előnézeti részbe való belépéshez

Nyomja meg egy intelligens eszköz hozzáadásához

Diagram illustrating the features of the "Indulás „cloud“" (Start "cloud") application on a smartphone. The interface is divided into two main sections: a top section showing a live camera feed of a house, and a bottom section showing a directional pad for camera movement.

Top Section (Live Feed):

- Felbontás kapcsoló** (Resolution switch): Located at the top left of the screen.
- Beállítások** (Settings): Located at the top right of the screen.
- Akkumulátor-kapacitás** (Battery capacity): Located at the top left of the battery icon.
- WiFi / 4G signal**: Located at the top right of the screen.
- LED kapcsoló: IR LED vagy fehér LED** (LED switch: IR LED or white LED): Located at the top right of the screen.
- PTZ ellenőrzés** (PTZ control): Located at the top left of the screen.
- Néma** (Mute): Located at the bottom left of the screen.
- Képernyőkép** (Screenshot): Located at the bottom left of the screen.
- Mikrofon / Intercom**: Located at the bottom left of the screen.
- Felvétel napja** (Recording date): Located at the bottom left of the screen.
- Videó** (Video): Located at the bottom left of the screen.
- Fordított játék: "cloud" vagy TF kártya** (Reversed game: "cloud" or TF card): Located at the bottom right of the screen.

Bottom Section (Directional Pad):

- egy kattintás, egy mozdulat** (One click, one movement): Located at the bottom right of the screen, pointing to the directional pad.

Indulás „cloud“ (Start "cloud")

Kamera mozgásvezérlés (Camera movement control)

The screenshot shows the 'Device settings' menu. The settings are as follows:

- Device name: Front door
- Memory card: Cloud video
- Image flip: Normal
- Scene mode: Normal
- Detection sensitivity: High
- Sleep delay: 15s
- Power frequency: 50Hz
- LED indicator: On
- Synchronization time: (The option is partially visible and not fully set)

Kattintson a "Naptár" ikonra a jobb felső sarokban, és válassza ki a lejátszani kívánt videó dátumát a felhőalapú tárhelyről.

Válassza ki a kívánt dátumot az összes videó ellenőrzéséhez a "cloud".

The screenshot shows the 'Select' screen with a calendar overlay for August 2021. The calendar highlights the 8th as 'Today'. The background shows a list of activities for 518-WIFI and 518-4G.

6. KONFIGURÁCIÓS MEGJEGYZÉSEK

6.1 A készülék használata előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. Az akkumulátor élettartamát befolyásolja a készülék "felébresztésének" ideje és száma. Ezért javasoljuk, hogy kapcsolja ki a PIR-érzékelő mozgásérzékelő funkcióját, vagy állítsa alacsony érzékenységre, ha a kamerát olyan területen használja, ahol sokáig és gyakran tartózkodnak emberek. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Ha az akkumulátor lemerült, azonnal töltsd fel.

6.2 Tartsa a készüléket egy WiFi router hatótávolságán belül. Győződjön meg róla, hogy a kamera és az útválasztó között nincsenek olyan erős vagy elszigetelt tárgyak, amelyek gyenge WiFi jelet eredményezhetnek.

6.3 Ez egy érzékeny, alacsony energiafogyasztású készülék. Minden alkalommal, amikor a készülék "felébred", néhány másodpercig működik. Ezután a készülék készenléti üzemmódba kapcsol, hogy energiát takarítson meg. A munkaidőt az alkalmazás beállításáiban állíthatja be.

6.4 Mivel Kína szárazföldi részén nem fogadják a Google push rendszerüzeneteket, a push-üzenetek fogadásához meg kell nyitnia a telefonon az alkalmazás önműködő funkcióját.

ÉRTESÍTÉS::

- 1. Gyakori, hogy a készülék teste a hálózatról történő töltés közben felforrósodik, és a töltés befejezése után fokozatosan csökken a hőmérséklete.
- 2. Ha a készüléket több mint 90 napig nem használta, tárolja 75%-os töltöttségi szintig feltöltve. Ez megakadályozza az akkumulátor károsodását.
- 3. Kerülje a vízzel való érintkezést (vízbe merítést)!
- 4. Ne szerelje szét a készüléket és tartozékait.
- 5. Ne módosítsa, ne szedje szét, ne nyissa fel, ne lyukassza ki, és ne piszkálja meg más módon az akkumulátor belsejét.
- 6. Véd a tüztől.
- 7. Védelem a nagyfeszültségű berendezésektől.
- 8. Ne dobja vagy rázza a berendezést.
- 9. Ezt a berendezést nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosak, illetve tapasztalatuk vagy ismereteik hiánya miatt nem tudják biztonságosan használni a berendezést.
- 10. Ne használjon kémiai tisztítószereket stb.

A fenti biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a digitális berendezés károsodását okozhatja.

Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha a tápegység bármilyen módon megsérült. Gyermekek elől elzárva tartandó!

A berendezés megfelel az FCC 15. részének. A berendezés üzemeltetése 2 feltételhez kötött:
(1) a berendezés nem okozhat káros interferenciát, és (2) a berendezésnek el kell fogadnia a fogadott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a berendezés nem kívánt működését okozhatja.

A terméket vagy az akkumulátorokat élettartamuk végén ne dobja ki szelektálatlan kommunális hulladékként; használja a szelektív hulladékgyűjtő pontokat. A termék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

MŰSZAKI ADATOK

Név	VIKING HDs01 4G
Operációs rendszer	Embedded LINUX OS system
Képezékelő	2MP CMOS
Felvételi mód	Manuális felvétel, mozgásérzékeléses rögzítés, ütemezett felvétel, riasztás felvétel
Hálózati protokoll	TCP/IP,RTSP,, etc
Lencse	3.6MM/F2.2
Tárolás	TF Cartslot, Max 128GB
Felvételi felbontás	1920*1080
Akkumulátor-kapacitás	14400mAh
Napelemes áramellátás	24W
TF kártya támogatás	16-128GB
SIM kártya támogatás	Nano SIM kártya
Készenléti fogyasztás mód	0,05W
Védelem	IP66
Méretek	235*240*115mm
Tömeg	1,6Kg
Üzemi hőmérséklet	-45°C~+65°C
Működési páratartalom	10%-90%




VIKING HDs01
termékinformáció, használati utasítás
(CZ/SK/HU/DE/EN)

A VIKING márkát a cég forgalmazza:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

Solar HD kamera VIKING HDs01 4G

Gebrauchsanweisung

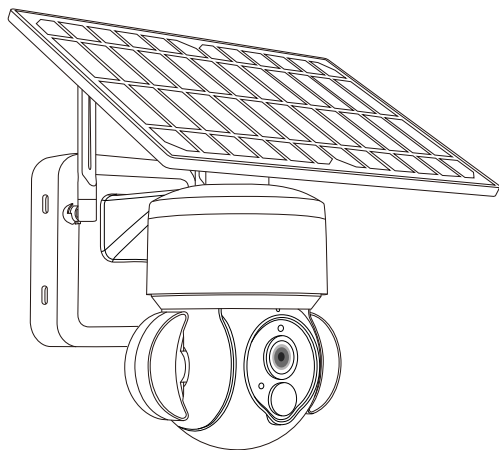


1.4. Packungsinhalt:




Sonnenkollektor *1




Aufladekabel *1




Gebrauchsanweisung *1



Kamera *1



Wandhalterung
(kamera) *1



Montageset und
Pinzette *1



Wandhalterung
(Sonnenkollektor) *1




Verlängerungskabel 5M *1

2. Wandmontage


2.1

Schrauben Sie die Halterung an die Wand




2.2

Befestigen Sie das Salz. Panel direkt an die Kamera




2.2

Verbinden Sie das Solarpanel mit einem Verlängerungskabel




WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor der ersten Verwendung der SIM-Karte, dass kein PIN-Code auf der SIM-Karte gespeichert ist. Wenn es einen PIN-Code hat, wird es von der Kamera nicht erkannt!!

1.1 Kamera:

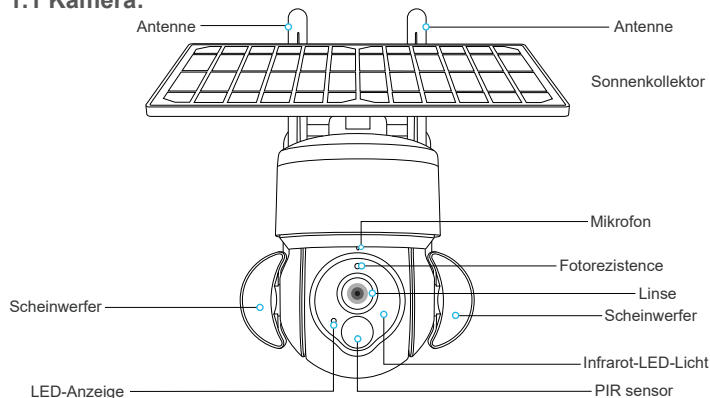

1.2. TF- und SIM-Karte einlegen:

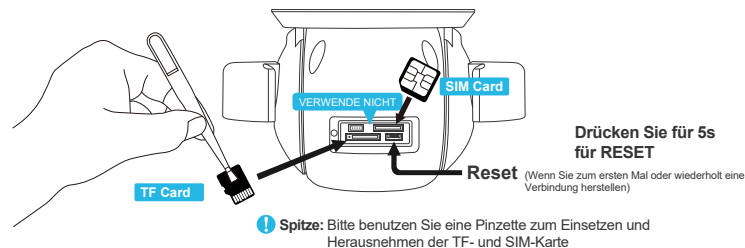


1.3. Batterie:

Die Anzahl der Blinkzeichen zeigt den Batteriekapazitätsstatus an

- 1 Blitz : Kapazität 25%
- 2 Blitze : Kapazität 50%
- 3 Blitze : Kapazität 75%
- 4 Blitze : Kapazität 100%

Wiederaufladbarer USB-C-Eingang
Ein / Aus Schalter



DC5V-Anschluss zum Anschließen eines Solarpanels oder Verlängerungskabels

NOTIZ :

Laden Sie den Akku vollständig auf, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden.

3. REGISTRIERUNG MOBILE ANWENDUNGEN:

3.1. Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder suchen Sie in Ihrem App-Store nach der App "UBox" und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.



IOS / Android

3.2. Öffnen Sie die App, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "Registrierung". Markieren Sie die Zustimmung, dann erhalten Sie den Verifizierungscode in Ihrem E-Mail-Posteingang. Aktivieren Sie für eine bessere Benutzerfreundlichkeit die Option "Alle Berechtigungen öffnen", um zu vermeiden, dass Benachrichtigungen von der App verloren gehen.


4. 4G VERBINDUNG

4.1 Drücken Sie auf "Familie hinzufügen" und legen Sie dann den Raum oder die Position entsprechend der Erinnerung fest.

4.2 Geben Sie Ihren Nachnamen ein und drücken Sie dann auf "Weiter".

4.3 Geben Sie die erforderlichen Informationen wie Land, Stadt usw. ein und drücken Sie dann auf "Fertig".

4.4 Um ein Smart-Gerät hinzuzufügen, drücken Sie auf "Gerät hinzufügen".

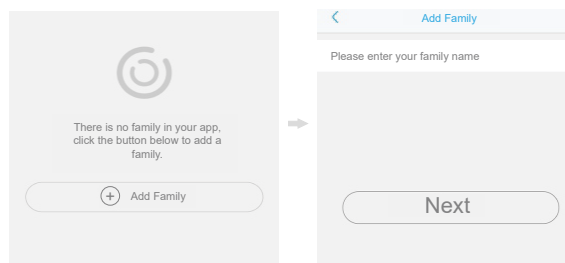

<

Add Address

CHINA

Guangdong

City(optional)

Address(optional)

zip code(optional)

→



There is no device, please click the button below to add device.

+

Add Family

4.5 Legen Sie die SIM-Karte in das Gerät ein. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter in die Position ON stellen.

4.6 Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts etwa 1 Minute, bis die blaue LED aufleuchtet. Drücken Sie dann in der App auf die Schaltfläche "Weiter".

4.7 Wenn die blaue LED des Geräts nicht leuchtet, prüfen Sie die nachstehenden Konfigurationshinweise.

4.8 Suchen Sie den QR-Code auf dem UID-Gerät und scannen Sie den QR-Code mit der App.

Setup 4G Device

Scan QR code to add 4G devices

Configuration Considerations

- 1: Please confirm that the SIM card is inserted.
- 2: Is the SIM card valid and the traffic is sufficient?
- 3: Is the current position 4G signal normal?
- 4: Is the device antenna installed?

Next

Scan QR code to add device

Turn Flashlight on

4.9 Die APP sucht im Internet nach dem Gerät, was 5 bis 60 Sekunden dauern kann.

4.10. Wählen Sie den Namen und den Standort des Geräts aus und drücken Sie dann auf die Schaltfläche "Fertig".

4.11. Das Gerät wird automatisch in die Liste aufgenommen. Einstellungen war erfolgreich! Das Gerät ist einsatzbereit.

5. GERÄTEEINSTELLUNGEN

Hinweise zur PIR-Erkennung

* Die Empfindlichkeit der PIR-Erkennung kann vom Benutzer in den Geräteeinstellungen geändert werden. Wir empfehlen, die Empfindlichkeit auf "Deaktiviert" oder "Niedrig" einzustellen, um das Auftreten von Flackern zu verringern und in lauten Umgebungen Batteriestrom zu sparen.

- * Disabled: Erkennung deaktiviert PIR
- * Low: 7 Sekunden Erkennungsverzögerung PIR
- * Medium: 5 Sekunden Erkennungsverzögerung PIR
- * High: 1 Sekunde Erkennungsverzögerung PIR

Das Diagramm illustriert die Benutzeroberfläche der Kamera-App mit folgenden Beschriftungen:

- Auflösungsschalter**: Ein Symbol oben links, das die Auflösungswahl steuert.
- Front door**: Ein Textfeld oben in der Mitte, das die aktuelle Kameransicht anzeigt.
- Einstellungen**: Ein Zahnrad-Symbol oben rechts.
- Batteriekapazität**: Ein Symbol, das den Ladestand der Kamera anzeigt.
- WiFi / 4G signal**: Ein Symbol, das den Netzwerkstatus anzeigt.
- LED-Schalter: IR-LED oder weiße LED**: Ein Symbol, das die LED-Beleuchtung steuert.
- PTZ Kontrolle**: Ein Symbol, das die Pan-Tilt-Zoom-Funktion steuert.
- Vollbild**: Ein Symbol, das den Vollbildmodus ein- oder ausblendet.
- Stumm**: Ein Symbol, das den Ton aus- oder einschaltet.
- Bildschirmfoto**: Ein Symbol, das das Screenshot-Funktion steuert.
- Mikrofon / Intercom**: Ein Symbol, das die Audioaufnahme- oder Intercom-Funktion steuert.
- Aufnahmetag**: Ein Symbol, das das Datum der Aufnahme anzeigt.
- Umgekehrtes Spiel: "cloud" oder TF-Karte**: Ein Symbol, das die Wiedergabe- oder Aufnahme-Funktion steuert.
- Video**: Ein Symbol, das die Videoaufnahme steuert.
- cloud**: Ein Symbol, das die Cloud-Speicherung anzeigt.
- Beginnend „cloud“**: Ein Textfeld, das den Cloud-Service anzeigt.
- Steuerung der Kamerabewegung**: Ein Symbol, das die Kamerabewegung steuert.
- ein Klick, eine Bewegung**: Ein Textfeld, das die Steuerung der Kamerabewegung erklärt.

 Device settings		
Device name	Front door >	Name des Geräts
Memory card	Cloud video >	Speicherkapazität prüfen
Image flip	Normal >	Einstellen des Anzeigemodus (normal, Spiegel, Rollover)
Scene mode	Normal >	Kann je nach Einsatzszene eingestellt werden, um ein besseres Bild zu erhalten.
Detection sensitivity	High >	Einstellung der Empfindlichkeit der PIR-Erkennung
Sleep delay	15s >	Einstellen der Ruhezeit des Geräts
Power frequency	50Hz >	Einstellung der Netzfrequenz
LED indicator	On >	LED-Anzeige (ON/OFF)
Synchronization time		Einstellen der Gerätezeit zur Synchronisierung mit der Telefonzeit

The diagram illustrates the navigation path from the 'Konto' icon to the 'Konto prüfen und Name und Passwort ändern' option. A horizontal line connects the 'Konto' icon to the 'Konto prüfen und Name und Passwort ändern' option, which is highlighted with a light blue background.

Klicken Sie auf das Symbol "Kalender" oben rechts und wählen Sie das Datum des Videos aus, das Sie aus dem Cloud-Speicher abspielen möchten.

6. KONFIGURATIONSHINWEISE

6.1 Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Zeit und der Anzahl der Aufwachvorgänge ab. Daher empfehlen wir Ihnen, die Bewegungserkennungsfunktion des PIR-Sensors auszuschalten oder auf eine niedrige Empfindlichkeit einzustellen, wenn Sie die Kamera in einem Bereich verwenden, in dem sich häufig und lange Personen aufhalten. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verlängert. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn sofort auf.

6.2 Halten Sie das Gerät in Reichweite eines WiFi-Routers. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Kamera und dem Router keine starken oder isolierten Objekte befinden, die zu einem schwachen WiFi-Signal führen können.

6.3 Es handelt sich um ein empfindliches Gerät mit geringem Stromverbrauch. Jedes Mal, wenn das Gerät "aufwacht", arbeitet es einige Sekunden lang. Dann geht das Gerät in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Sie können die Arbeitszeit in den Einstellungen der App festlegen.

6.4 Da das chinesische Festland keine Google-Push-Systemnachrichten akzeptiert, müssen Sie die Selbstausführungsfunktion der App auf Ihrem Telefon öffnen, um Push-Nachrichten zu empfangen.

6.5 Dieses Gerät bietet einen Monat lang kostenlose Cloud-Speicherdienste. Wenn Sie die Dienste nach dem Testzeitraum weiter nutzen möchten, müssen Sie sie in der App kaufen.

NOTIZ:

- (1) Das Gehäuse des Geräts wird beim Aufladen über das Stromnetz normalerweise heiß, und die Temperatur nimmt nach Abschluss des Ladevorgangs allmählich ab.
- 2. Wenn Sie das Gerät länger als 90 Tage nicht benutzt haben, bewahren Sie es mit einer Ladung von 75 % auf. Dadurch werden Schäden an der Batterie vermieden.
- 3. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser (Eintauchen in Wasser)!
- 4. Nehmen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht auseinander.
- 5. Die Batterie darf nicht verändert, zerlegt, geöffnet, durchstochen oder anderweitig manipuliert werden.
- 6. Schützen Sie sich vor Feuer.
- 7. Schützen Sie sich vor Hochspannungsgeräten.
- 8. Werfen oder schütteln Sie das Gerät nicht.
- 9. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die aufgrund einer körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung oder mangels Erfahrung oder Wissen nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen.
- 10. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel usw.

Die Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden an digitalen Geräten führen.
Verwenden Sie das Gerät sofort nicht mehr, wenn die Powerbank in irgendeiner Weise beschädigt ist. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Das Gerät erfüllt die Anforderungen von FCC Teil 15. Der Betrieb des Geräts unterliegt 2 Bedingungen:
(1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) das Gerät muss empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie die Sammelstellen für sortierten Abfall. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts verhindert negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeinde, an eine Organisation zur Entsorgung von Haushaltsabfällen oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Name	VIKING HDs01 4G
Betriebssystem	Embedded LINUX OS system
Bildsensor	2MP CMOS
Aufnahmemodus	Manuelle Aufnahme, Bewegungserkennungsaufnahme, geplante Aufnahme, Alarmaufnahme
Netzwerkprotokoll	TCP/IP,RTSP,, etc
Linse	3.6MM/F2.2
Lager	TF Cartslot, Max 128GB
Aufzeichnungsauflösung	1920*1080
Batteriekapazität	14400mAh
Solarpanel-Leistung	24W
TF-Kartenunterstützung	16-128GB
Unterstützung von SIM	Nano-SIM-Karte
Standby-Verbrauch	0,05W
Modus	
Schutz	IP66
Maße	235*240*115mm
Masse	1,6Kg
Betriebstemperatur	-45°C-+65°C
Arbeitsfeuchtigkeit	10%-90%



MADE IN CHINA



VIKING HDs01
Produktinformationen, Gebrauchsanweisungen
(CZ/SK/HU/DE/EN)



Die Marke VIKING wird vertrieben von der Firma:
BONA SPES s.r.o., Repčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz